

Светильник – указатель СС-190



Назначение:

Светильник предназначен для ориентировочного освещения в общественных и служебных помещениях

Конструкция:

Корпус светильника - сталь.

Светофильтры - силикатное стекло красное и органическое стекло опаловое.

Винт заземления - латунь.

Подключение:

Проходное, через отверстия диаметром 12 мм, расположенные на верхней части корпуса. Провода заводятся на клеммную колодку, находящуюся внутри корпуса.


Монтаж:

Светильник крепится на пригодную для крепления поверхность в 4 отверстия диаметром 5 мм.

Дополнительные сведения:

Степень защиты - IP30.

Превышение температуры, не более:
 на контактах клеммной колодки 45 °С,
 на корпусе – не более 50 °С.

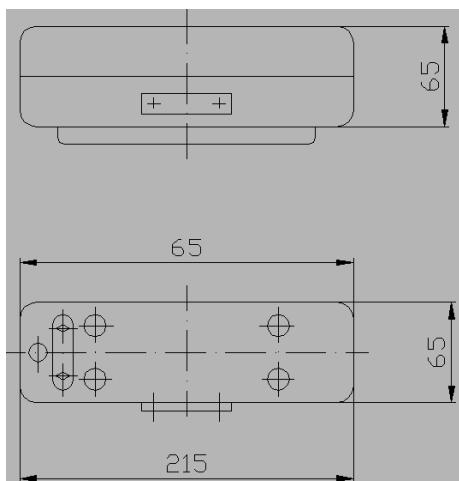

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг, не более	Габариты, мм
СС-190	симметричное	127 220	15 25	Ц125-135-15-1 Ц215-225-1 Ц220-230-25-1	B22d/25	0,65	215x65x58