



Светильник салинговый СС – 410С

Для освещения открытых палуб, машинных и котельных отделений.



Общий вид и габаритные размеры светильника:

1 - хомут; 2 - болт; 3 - болт; крепящий крышку к корпусу; 4 - крышка; 5 - поворотное устройство; 6 - сальниковое уплотнение.

Габаритные размеры, мм., не более	L	D	H
	530	420	520

Монтаж:

Светильник устанавливается на штатное место и закрепляется с помощью болтов и хомута.

Дополнительные сведения:

для исполнения I - климатическое исполнение М,

для исполнения II - ОМ;

степень защиты IP 65.

Конструкция:


Светильник состоит из стального водонепроницаемого корпуса, крышки, которая крепится к корпусу болтами. Для изменения угла наклона оптической оси светильника в вертикальной плоскости предусмотрено поворотное устройство.

Общий вид и габаритные размеры светильника приведены на рисунке.

Присоединение:

Подключение светильника к электрической сети осуществляется кабелем, проходящим через сальниковое уплотнение. Светильник исполнения II с лампой типа ДРЛ подключается к сети через пускорегулирующий аппарат.

Освещенность :

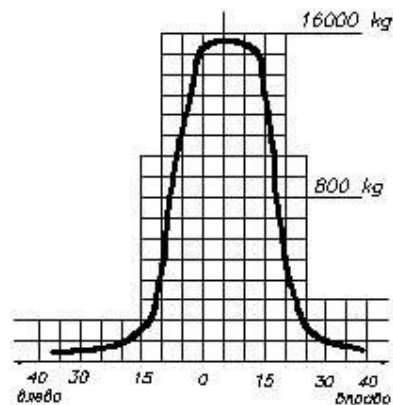

Тип	Напряжение сети, В	Номинальная мощность, Вт	Источник света :	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
СС – 410С I исполнение	127, 220	500	ЛОН Г125-135-500 Г215-225-500 Г220-230-500 Г230-240-500	E40ДК- 001	20	530 x 420 x 520
СС – 410С I исполнение	220	250	ДРЛ250(6) ДРЛ250(10)			