
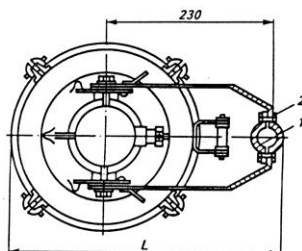


Светильник забортный СС – 411С

Для освещения шлюпочной палубы, забортного пространства.

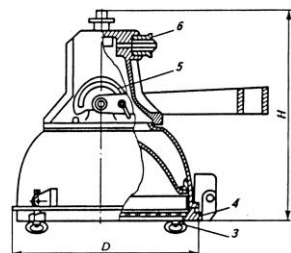

Общий вид и габаритные размеры светильника:

1 - хомут; 2 - болт; 3 - болт; крепящий крышку к корпусу; 4 - крышка; 5 - поворотное устройство; 6 - сальниковое уплотнение.

Габаритные размеры, мм., не более	L	D	H
	455	420	425


Конструкция:

Светильник состоит из стального водонепроницаемого корпуса и крышки, покрытых эмалью серого цвета.

Присоединение:

Подключение светильника к электрической сети осуществляется кабелем, проходящим через сальниковое уплотнение.

Освещенность :

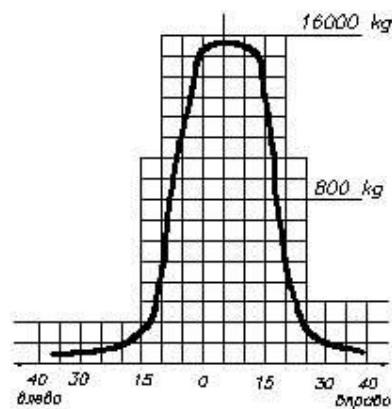

Монтаж:

Светильник устанавливается на штатное место и закрепляется с помощью болтов и хомута.

Дополнительные сведения:

для исполнения I - климатическое исполнение М,

для исполнения II - ОМ;

степень защиты IP 65.

Светильник может применяться для освещения бассейнов, автостоянок и других открытых площадок.

Тип	Напряжение сети, В	Номинальная мощность, Вт	Источник света :	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
СС – 411С	127, 220	500	ЛОН Г125-135-300-1 Г215-225-300-1 Г220-230-300-1 Г230-240-300-1	T80 OM2	14	455x420x425