

## Светильник типа СС-843Б






### Конструкция:

Корпус - стальной, окрашенный порошковым красителем в белый цвет

Рассеиватель – стекло органическое матовое.

### Подключение:

Проходное, через отверстия, расположенные на задней стороне корпуса. Провода заводятся на клеммную колодку, находящуюся внутри корпуса.

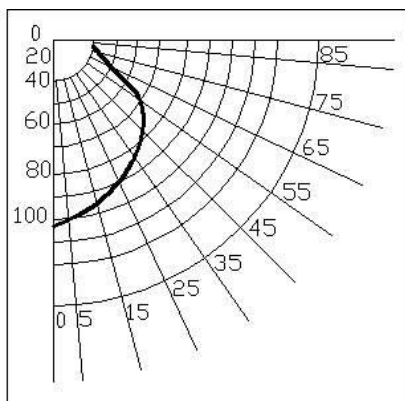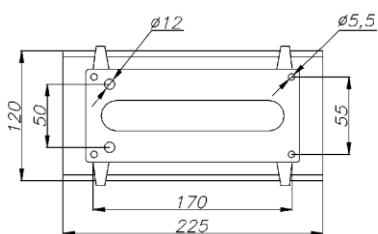

### Монтаж:

Для монтажа в корпусе предусмотрены 4 крепёжных отверстия, снабжённых резиновыми амортизаторами.

Болты пропускаются сквозь отверстия амортизаторов.

### Дополнительные сведения:

Степень защиты IP 20.

Варианты климатического исполнения:

- М (для районов с умеренно-холодным климатом),
- ОМ (для неограниченных климатических условий).

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Масса, кг	Габариты, мм
СС - 843Б	Симметричное	60	Лампа накаливания С127(220) – 60	Е 27/27 с насечкой	0,75	310x105x115