


Светильник с разводным кронштейном тип СС-860.

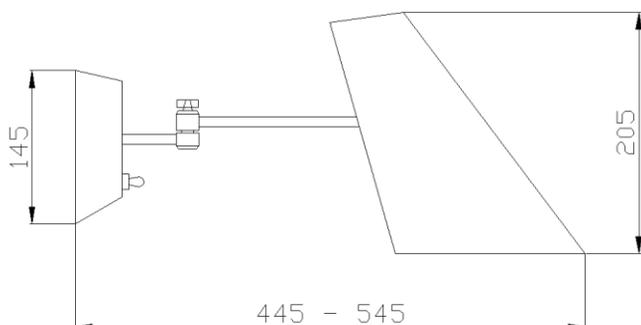

Назначение:

для местного освещения поверхности рабочего стола.

Конструкция:

- Основание, кронштейн и колпак – сталь
- Винт заземления - латунь

Присоединение:

К клеммной колодке внутри корпуса

Монтаж:

На вертикальную плоскость, при помощи 4-х отверстий Ø7 мм в основании.

Дополнительные сведения:

Класс защиты - IP20

Варианты климатического исполнения:

- М (для районов с умеренно-холодным морским климатом);
- ОМ (для неограниченных районов плавания).



Тип	Освещенность в круге Ø0,5 м на расстоянии 0,5 м, лк	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг, не более	Габариты, мм
СС-860	200	127	60	БК125-135-60	Е27/27	1,2	545x205
		220		БК215-225-60 БК220-230-60 БК230-240-60			