
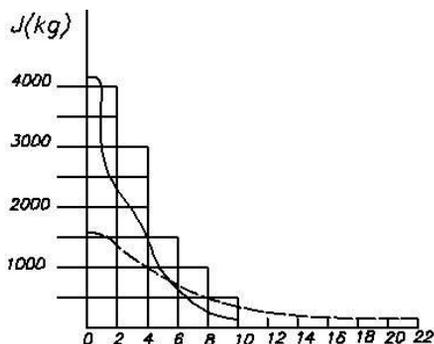


Прожектор тип СС-890М

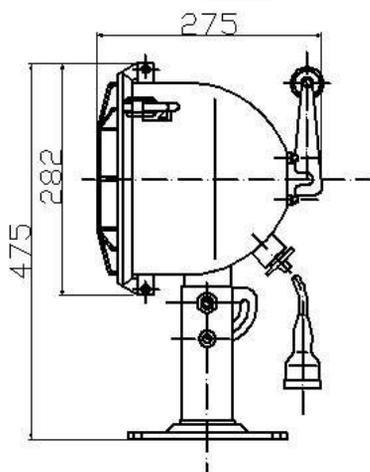

Назначение:

для установки на спасательной шлюпке.

Конструкция:

Корпус, сетка, основание – сталь.

Стекло защитное – стекло силикатное бесцветное

Кольцо, штепсель 2-х полюсный Ш2-42М –
 алюминиевый сплав

Присоединение:

При помощи разъёма на кабеле, присоединенному к прожектору.

Монтаж:

На горизонтальную поверхность, через 3 отверстия Ø11 мм в основании. Диаметр основания – 200 мм.

Дополнительные сведения:

Степень защиты - IP 56.

Варианты климатического исполнения:

- М (для районов с умеренно-холодным морским климатом),

-ОМ (для неограниченных районов плавания).

Сила света не менее 50 000 кд.

Превышение температуры на стекле, °С не более, - 80.

Угол поворота прожектора, градус:

- в горизонтальной плоскости - ±180;

- в вертикальной плоскости вверх - 90, вниз – 30.

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг, не более	Габариты, мм
СС-890М	симметричное	12 24	110	ПЖ313,5-110 ПЖ327-110	ІФ-С34-І	11	475x282x 275