


## Светильник для иллюминационного освещения тип СС-895Б

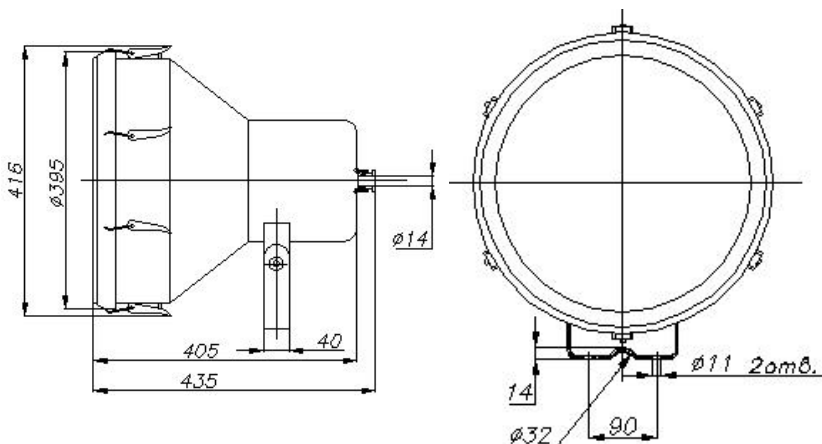

### Назначение:

Для иллюминационного освещения кораблей.

### Конструкция:

Корпус – сталь.

Стекло защитное – стекло силикатное, снабжённое резиновым уплотнителем. Кабельный ввод снабжён резиновыми сальниками для защиты от попадания влаги.

### Присоединение:

Через кабельный ввод, находящийся на задней стороне светильника.

### Монтаж:

Крепёжными элементами через два отверстия Ø11 мм.

### Дополнительные сведения:


Степень защиты - IP 54.

Варианты климатического исполнения:

- М (для районов с умеренно-холодным морским климатом),

-ОМ (для неограниченных районов плавания).

Превышение температуры на корпусе, °С не более, - 115.

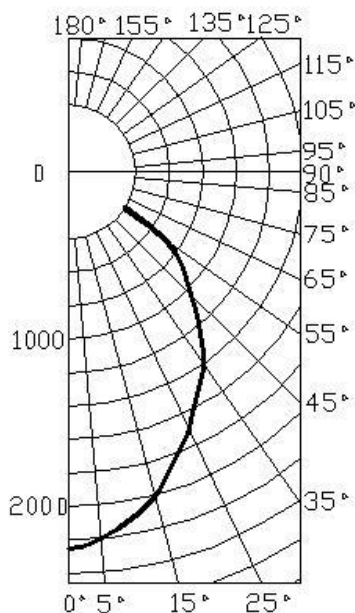

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг, не более	Габариты, мм
СС-895Б	симметричное	127	500	Г125-135-500	Е40/45	13,0	435xØ415
		220		Г215-225-500			
				Г220-230-500			
				Г230-240-500			