

Светильник на базе светодиодов белого свечения тип СС-967МБ-01



Назначение:

общее освещение

Конструкция:

корпус – алюминиевый сплав,
рассеиватель – силикатное стекло
бесцветное или опаловое.
Винт заземления – латунь.


Монтаж:

Монтируется через 4 отверстия на
лапках, диаметром 7 мм.

Присоединение:

Присоединяется к электрической
сети способом «на проход» через
кабельные вводы (1 и 2),
находящихся на торцах
светильника и колодки,
находящейся в корпусе
светильника.

КПД, %, не менее – 60

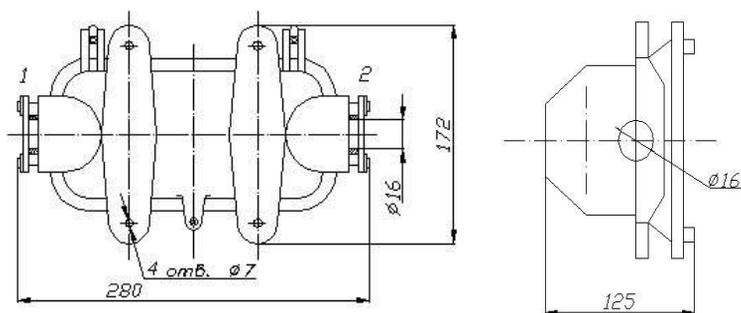

Дополнительные сведения:

Кабельные вводы снабжаются резиновыми сальниками
для защиты от попадания влаги.

Варианты климатического исполнения :

– М (для районов с умеренно-холодным морским
климатом),

- ОМ(для неограниченных районов плавания).

Степень защиты – IP45.