


## Светильник ручной переносной типа СС-1240Б

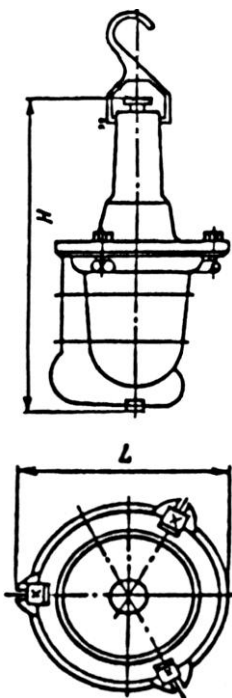

Светильник предназначен для временного и дополнительного освещения.

### Конструкция:

Светильник состоит из пластмассового корпуса, силикатного бесцветного защитного стекла, защитной сетки с зажимным кольцом, элементов уплотнения, узла подвеса.

Конструкция предусматривает надежное крепление съемных деталей, исключая возможность самовыпадения в условиях вибрации и ударных нагрузок.

Водозащита осуществляется с помощью резиновой прокладки.


Общий вид и габаритные размеры светильника приведены на рисунке.

### Монтаж:

На рукоятке крепится подвесной крюк диаметром не более 32 мм. для подвешивания светильника на стержень

### Освещенность:

Н, мм	Л, мм
280	135

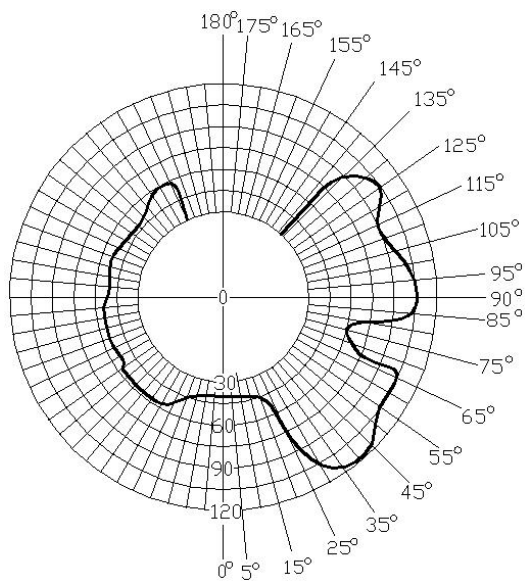

### Присоединение:

Подключение светильника к электрической сети осуществляется кабелем, проходящим через сальниковое уплотнение и снабженным на конце вилкой.

### Дополнительные сведения:

климатическое исполнение М, ОМ;

эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до 45°С;

степень защиты IP55

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Масса, кг	Габариты, мм
СС-1240Б	Несимметричное	40	ЛОН	E27/27	1,5	135x280
СС-1240НП			С-24-40 С-24-40	E27Н12Р-01		