




## Светильники настольный тип СС-24А и призеркальный тип СС-24Б с люминесцентной лампой 20Вт, 50Гц

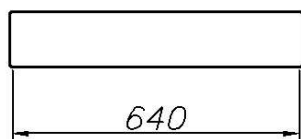

### Освещенность

Светильник обеспечивает освещенность не менее 400 лк. в пятне 0,4x0,4 на расстоянии 0,4 м на горизонтальной поверхности.

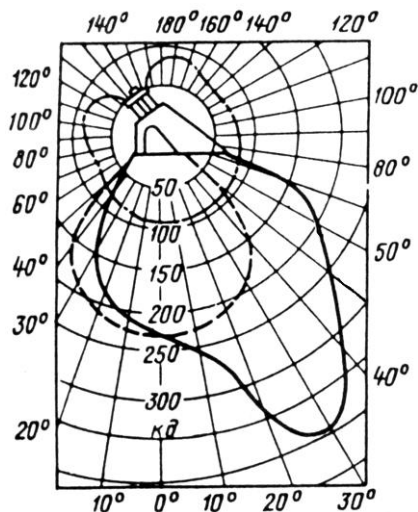

### Назначение:

настольный - для освещения стола;

призеркальный – для установки у зеркал и имеет розетку для электробритвы.

### Конструкция:

- корпус стальной, порошковая окраска белого цвета;

- боковины пластмассовые черного цвета;

- рассеиватель – оргстекло опаловое;

### Монтаж:

на стене сначала крепится корпус с помощью винтов в специальные отверстия, затем лампы, крышка и рассеиватель

### Присоединение:

- подключается к электрической цепи через клемную колодку, выход провода в центральной части корпуса

### Дополнительные сведения:

Светильник выпускается в 4 исполнениях:

- для напряжения 127В,

- для напряжения 220В,

- для местного освещения стола или зеркала с розеткой для электробритвы для напряжения 127В,

- для местного освещения стола или зеркала с розеткой для электробритвы для напряжения 220В,

Степень защиты IP20

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
СС-24А	несимметричное	220	27	ЛБ20	G 13	3,4	640x145x72
СС-24А-01	несимметричное	127	25	ЛБ20	G 13	3,4	640x145x72
СС-24Б	несимметричное	220	27	ЛБ20	G 13	4,1	645x145x75
СС-24Б-01	несимметричное	127	25	ЛБ20	G 13	4,1	645x145x75