

Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством. Тип 901М (со встроенной осветительной системой)


Предназначен для аварийного освещения на время выхода из строя основного освещения



Конструкция

Корпус и крышка – сталь, покрытие эмаль белая
 Колпак защитный – стекло силикатное замутнённое
 Винт заземления – латунь М4
 Гайка сальника – сталь, покрытие цинк
 Для герметизации предусмотрены прокладки из резины
 Аккумуляторная батарея – 5НМГ-12

Кривая силы света

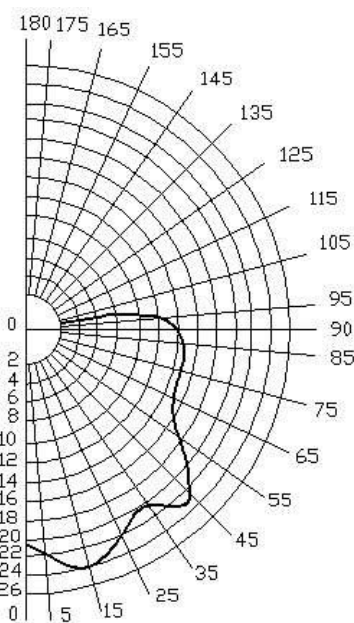

Присоединение

Для подключения к сети и дверному выключателю имеются три сальниковых ввода с контактными вкладышами.

Монтаж

Устанавливается на подволок или вертикальную поверхность и крепится через отверстия размером 11x15 мм в лапках корпуса светильника.

Дополнительные сведения

Степень защиты - IP55

Время работы светильника от полностью заряженной АБ – 18 часов.

Осевая сила света при полностью заряженной АБ – 20,0 кд.

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность в режиме заряда, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
901М	Симметричное	127 /220	30	Светодиодная Лампа 2	В15d/18	6,8	275x245 x185