


Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством. Тип 1155М

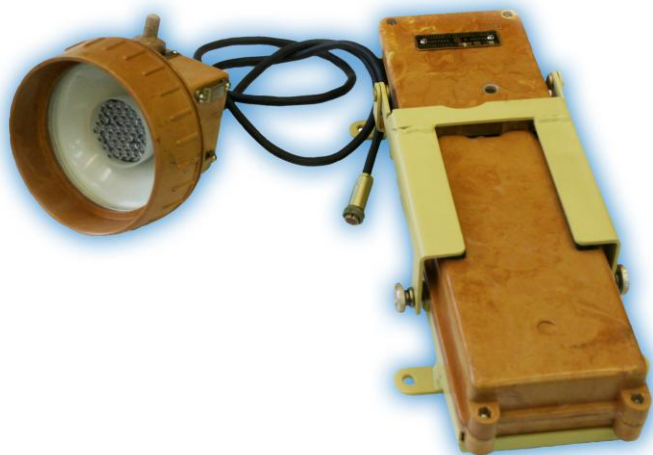

Светильник предназначен для местного освещения и используется совместно с теплостойким костюмом ТСК-75 в аварийной ситуации при температуре не выше +200 °С.

Конструкция

- Корпус светильника, корпус с аккумуляторной батареей – пластмасса
- Корпус и крышка подзарядного устройства – пластмасса
- Каркас подзарядного устройства в сборе - сталь
- Розетка с кожухом – РС 7 ТВ
- Защитное стекло – стекло силикатное
- Шнур в сборе L=1200
- Аккумуляторная батарея – ЗНМГ-12

Для подзарядки светильника корпус с аккумуляторной батареей устанавливается в каркас подзарядного устройства.

Освещенность

Средняя освещенность (при полностью заряженной батарее), в пятне Ø 0,5м на расстоянии 5м, лк -15.

Дополнительные сведения

Степень защиты:

- светильника с подзарядным устройством – IP25;
- светильника – IP 55.

Время работы светильника от полностью заряженной АБ:

- в режиме I – 50 часов,
- в режиме II – 20 часов.

Тип	Ном. напряжение сети, В	Мощность в режиме заряда, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
1155М	127/220	22	Светодиодная Лампа 3	B15d/18	Светильника – 2,5 Подзарядного устройства – 1,8	Светильника - Ø130x135 Подзарядного устройства – 365x160x75