


Светильник ручной переносной типа 198Б. Предназначен для местного освещения.

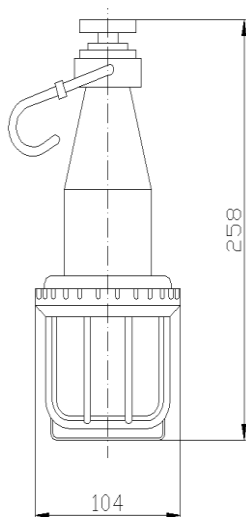

Конструкция:

Корпус – пластик ударопрочный.

Защитное стекло – стекло силикатное.

Защитная решётка – сталь.

Присоединение:

Через кабельный ввод на конце ручки.

Ввод снабжён резиновым сальником.

Монтаж:

Светильник подвешивается в наиболее удобное место с помощью крючка, расположенного на хвостовике.

Дополнительные сведения:

Степень защиты – IP55. Предназначен для эксплуатации в районах:

для умеренно – холодного морского климата (исполнение М);

в неограниченном районе плавания при установке в закрытых помещениях.

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
198	Симметрично	25	ЛОН	В15d-42МН-ОМ	0,75	258x104