

Светильник ДБО84 Coral



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для местного освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-043-05014337-2009



КОРПУС изготовлен из алюминия методом литья, окрашен порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ прозрачный или матовый из поликарбоната, крепится к корпусу четырьмя специальными винтами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА

LED модуль:

Световой поток - до 670 лм;


Цветовая температура - 6300 К;

Индекс цветопередачи - 65;

Коэффициент мощности - 0,96.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность

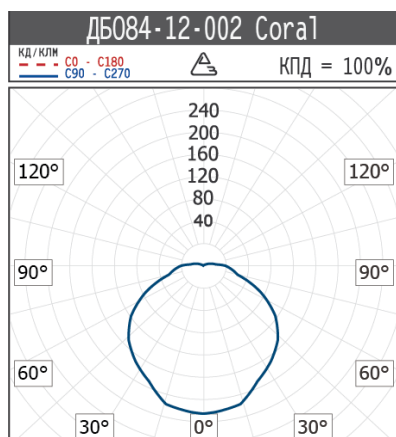

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

- 1 - матовый рассеиватель из ПК;
- 2 - прозрачный рассеиватель из ПК.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (D,H,A)			Масса, кг
ДБО84-10-001 Coral	1084010001	1x10 LED модуль	150	67	130	0.32
ДБО84-10-002 Coral	1084010002	1x10 LED модуль	150	67	130	0.32
ДБО84-12-001 Coral	1084012001	1x12 LED модуль	150	67	130	0.32
ДБО84-12-002 Coral	1084012002	1x12 LED модуль	150	67	130	0.32