


Светильник ДВО10 Rastr LED

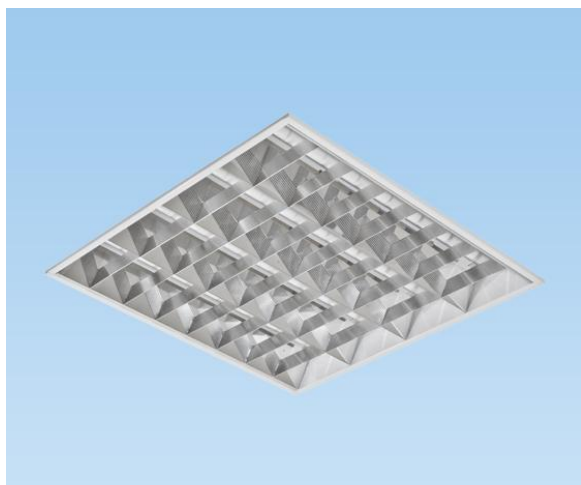

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011




КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

РЕШЕТКА экранирующая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА определяются конкретной лампой LED Tube T8 G13.

УСТАНОВКА. Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм).

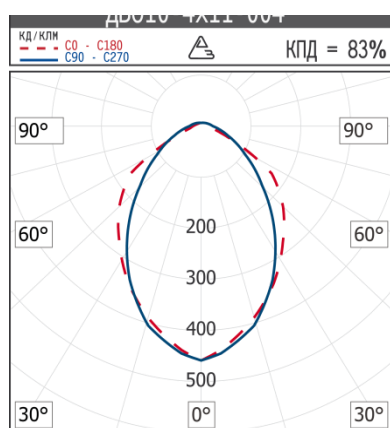

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 – зеркальный растр с 9 поперечными пластинами.

Третья цифра:

4 – базовая модификация

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н)			Аха	Масса, кг
ДВО10-4x11-004 Rastr LED*	1010411004	4x11 T8 G13 LED	625	595	75	595x595	2.40

* - Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Philips MASTER LEDtube