




Светильник ДВО13 Panel

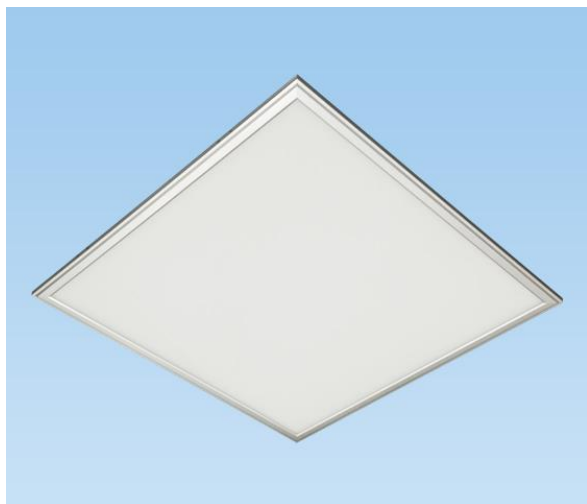

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений


ТУ 3461-048-05014337-2011



КОРПУС - РАДИАТОР изготовлен из алюминия

РАСSEИВАТЕЛЬ матированный из ПММА

УСТАНОВКА Встраивается в подвесные потолки, монтируется на стену, подвешивается на тросах.

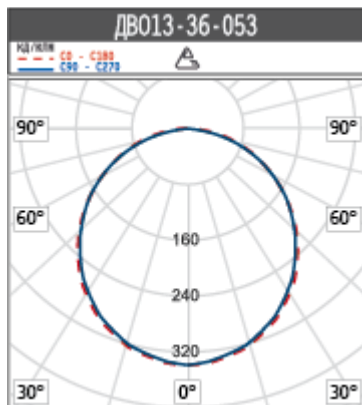

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра: установочный размер

4 - 300x1200 мм;

5 - 600x600 мм.

Третья цифра: цветовая температура

3 - 6800 - 7500К.

| Наименование | Код | Мощность, Вт. тип лампы | Размеры, мм (L,В,Н) | | | Световой поток | Масса, кг |
|--------------------|------------|----------------------------|---------------------|------|------|-------------------|-----------|
| ДВО13-36-043 Panel | 1053136043 | 36 LED | 295 | 1195 | 11,5 | 2100 | 4.45 |
| ДВО13-36-053 Panel | 1053136053 | 36 LED | 595 | 595 | 11,5 | 2400 | 4.45 |