



Светильник ДВО19 Ring



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011



КОРПУС-РАДИАТОР изготовлен из алюминия

РАСSEИВАТЕЛЬ матированный из ПММА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток - 600 лм;


Индекс цветопередачи - 80;

Цветовая температура - 6800 - 7500 К;

Коэффициент мощности 0,98.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки

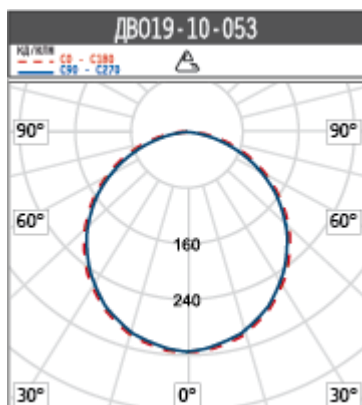

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

5 - светораспределяющая панель (LGP);

Третья цифра: цветовая температура

3 - 6800 - 7500К.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (D,H,A)			Световой поток, лм	Масса, кг
			D	H	A		
ДВО 19-10-053 Ring	10661110053	10 LED	177	19	160	600	0,46