



Светильник ДВО20 DL



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011



КОРПУС-РАДИАТОР изготовлен из алюминия

РАСSEИВАТЕЛЬ из ПММА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Световой поток - 720 лм;

Индекс цветопередачи - 80;


Цветовая температура - 6800 - 7500 К;

Потребляемая мощность - 12Вт;

Коэффициент мощности 0,98.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки

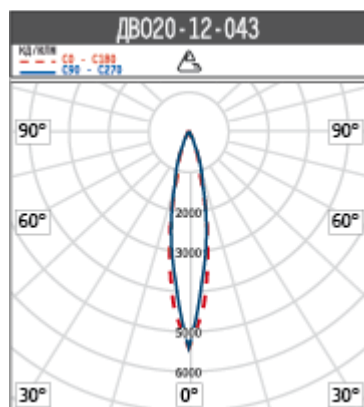

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

4 - LED модуль;

Третья цифра: цветовая температура

3 - 6800 - 7500К.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (D,Н,А)			Световой поток, лм	Масса, кг
ДВО 20-12-043 DL	1062112043	12 LED	177	90	160	720	0,48