


Светильник ЛПО46 Luxe (плоский)

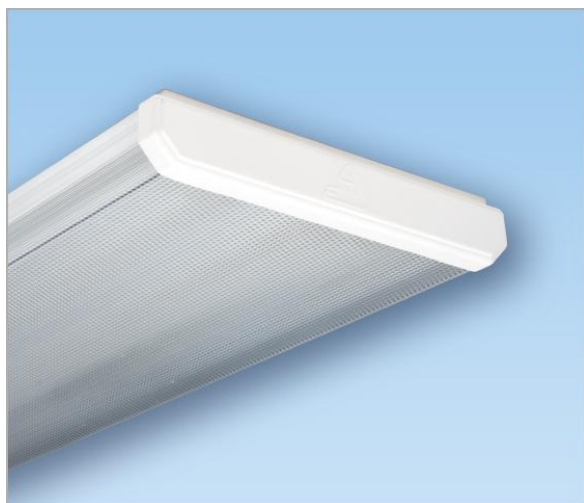

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ



ОСНОВАНИЕ из стали, окрашено белой порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ из поликарбоната с

призматическими преломляющими элементами по краям и сотовыми призматическими элементами в центре. Изготовлен методом экструдирования из светостабилизированного поликарбоната.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность

ПРА*

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

0 – электромагнитный ПРА ($\cos\phi$ 0.85);

1 – электронный ПРА ($\cos\phi$ 0,96).

Третья цифра:

6 – рассеиватель комбинированный.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н,А)				Масса, кг
			L	В	Н	А	
ЛПО46-4x18-906 Luxe	1046418906	4x18 T8 G13	645	329	68	450x150	3.10
ЛПО46-4x36-906 Luxe	1046436906	4x36 T8 G13	1255	329	68	600x150	5.50
ЛПО46-4x58-906 Luxe	1046458906	4x58 T8 G13	1555	329	68	750x150	7.00
ЛПО46-4x18-916 Luxe	1046418916	4x18 T8 G13	645	329	68	450x150	2.30
ЛПО46-4x36-916 Luxe	1046436916	4x36 T8 G13	1255	329	68	600x150	4.50
ЛПО46-4x58-916 Luxe	1046458916	4x58 T8 G13	1555	329	68	750x150	5.20