


Светильник ЛПО46 Sport

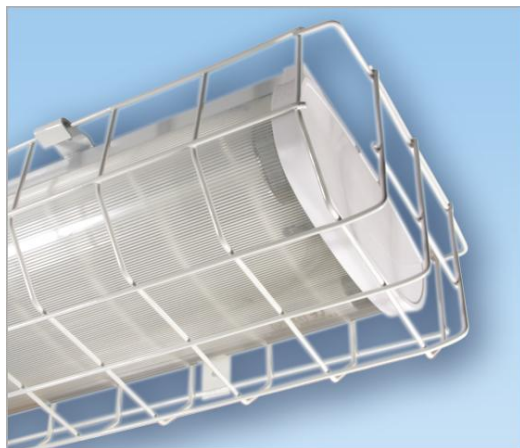

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных залов, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ



ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено

белой порошковой краской. Защитная сетка из стали, окрашена белой порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ изготовлен методом экструдирования из ПММА. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из ударопрочного полистирола

УСТАНОВКА Крепление на несущую поверхность

ПРА*

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

5 - с защитной сеткой.

Вторая цифра:

0 – электромагнитный ПРА ($\cos\phi$ 0,85);

1 – электронный ПРА (cosφ 0,96).

Третья цифра:

4 – рассеиватель прозрачный.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н,А)				Масса, кг
ЛПО46-2x36-504 Sport	1046236504	2x36 T8 G13	1289	188	93	600	3.80
ЛПО46-2x36-514 Sport	1046236514	2x36 T8 G13	1289	188	93	600	3.30

Светильники для спортивных сооружений