


Светильник НБО54, ЛБО54 Есопот

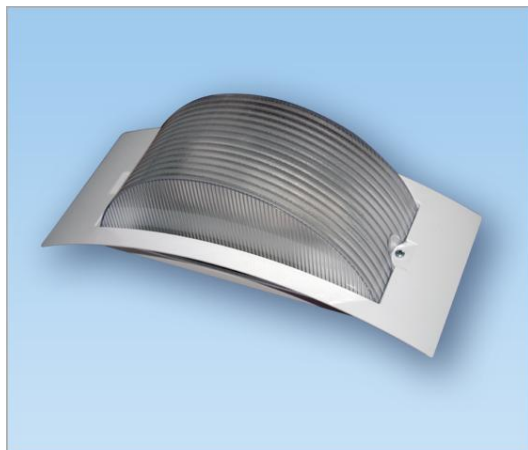

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего и местного освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-043-05014337-2009

КОРПУС и декоративная панель из поликарбоната белого цвета.

РАССЕИВАТЕЛЬ прозрачный из поликарбоната, крепится к корпусу двумя спец. винтами.

ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ предназначен для автоматического включения освещения.

УСТАНОВКА крепление на несущую поверхность.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 - IP23;

1 - IP54.

Вторая цифра

0 - базовое исполнение;

1 - электронный ПРА ($\cos\phi$ не менее 0,96);

2 - фотоакустический выключатель.

Третья цифра (оптика):

1 - ЛОН или КЛЛ E27;

2 - КЛЛ GX24q..

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н,Аха)				Масса, кг
ЛБО54 Эконом с КХЛ							
ЛБО54-1x18-001 Эконом	1054118001	1x18 E27	320	136	105	210x80	0.39
ЛБО54-1x18-101 Эконом	1054118101	1x18 E27	320	136	105	210x80	0.39
ЛБО54-1x18-012 Эконом	1054118012	1x18 GX24q	320	136	105	210x80	0.48
ЛБО54-1x18-112 Эконом	1054118112	1x18 GX24q	320	136	105	210x80	0.48
ЛБО54-1x18-021 Эконом	1054118021	1x18 E27	320	136	105	210x80	0.42
НБО54 Эконом с лампами накаливания							
НБО54-1x60-001 Эконом	1054160001	1x60 E27	320	136	105	210x80	0.39
НБО54-1x60-101 Эконом	1054160101	1x60 E27	320	136	105	210x80	0.39
НБО54-1x60-021 Эконом	1054160021	1x60 E27	320	136	105	210x80	0.42