


Фонарь круговой стационарный тип 561В

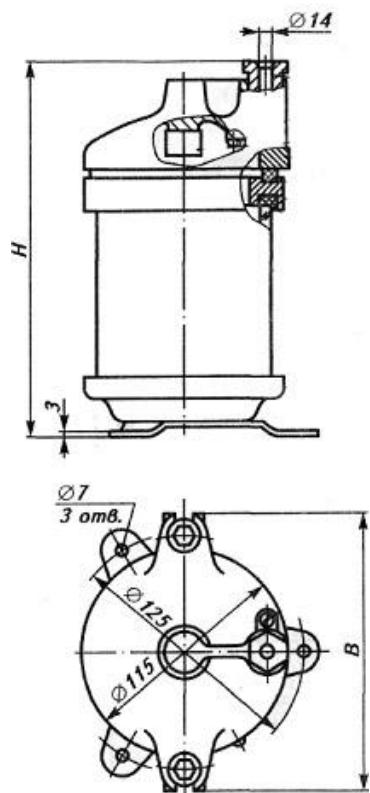

Назначение:

для безопасности плавания и может быть использован в составе огней, например:
якорного, гафельного верхнего, дополнительного рыболовного.

Конструкция :

- Основание, крышка – сплав алюминиевый,
- Цилиндр – стекло силикатное,
- Прокладка – резина,
- Винт заземления М4 - латунь,

Присоединение :

Соединяется с с электрической сетью проводом, проходящим через гнездо сальника.

Монтаж :

Фонарь устанавливать, используя 3-и отверстия Ø7 мм в основании.

Дополнительные сведения :

Дальность видимости для фонаря 561В не менее 2 миль.

Дальность видимости для фонаря 561В-5 более 1 мили, но менее дальности основных огней.

Фонарь 561В – с бесцветным стеклом.

Фонарь 561В – 5 с молочным стеклом.

Степень защиты – IP 56

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг не более	Габариты, мм
561В	24	25	C24-25-1Н	Е27 / 27 с насечкой	2	148x200
	127		C127-25-1Н			
	220		C220-25-1Н			
561В-5 Дополнительный сигнал для рыболовных судов	24	25	C24-25-1Н	Е27 / 27 с насечкой	2	148x200
	127		C127-25-1Н			
	220		C220-25-1Н			