

## Фонарь круговой подвесной нижний тип 567В

### Назначение:

Предназначен для обеспечения безопасности плавания и может быть использован в составе огней, например:

**567В** (белого огня) – трального, рыболовного

«ограничен возможности маневрировать»;

**567В-1** (зеленого огня) – водолазного;

**567В-2** (красного огня) – «лишен возможности управлять»,

«ограничен в возможности маневрировать», водолазного, рыболовного, дополнительного рыболовного;

**567В-4** (синего огня) – брандвахтенного.

### Конструкция :

-Основание, крышка – сплав алюминиевый,

-Линза – стекло силикатное,

-Прокладка – резина,

-Винт заземления М4 - латунь,

### Присоединение :

Соединяется с с электрической сетью проводом, проходящим через гнездо сальника.


### Дополнительные сведения :

Дальность видимости для фонаря 567В исп. I и II не менее 3-х миль; фонарей 567В-1; 567В-2,

исп. I и II не менее 2-х миль; фонаря 567В-4 исп. I и II не менее 1 мили.

Дальность видимости фонаря 567В-2 дополнительного – более 1 мили, но менее дальности основных огней.

Степень защиты – IP 56.

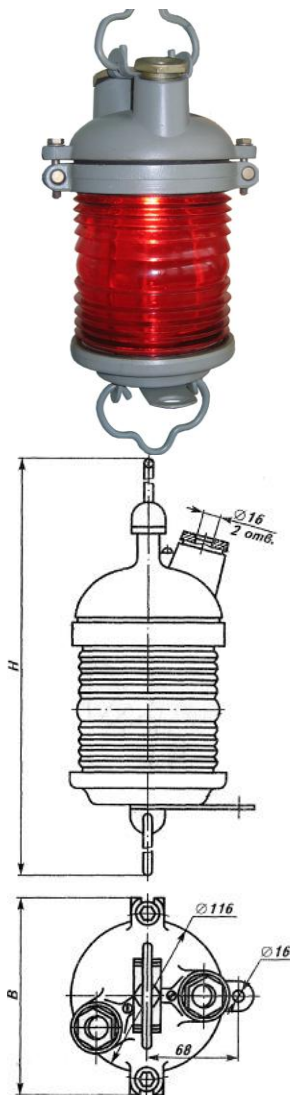

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг не более	Габариты, мм
567В Исполнение I	127	25	C127-25-1H	E27 / 27 с насечкой	2,4	148x325
	220		C220-25-1H			
567В Исполнение II	24	25	C24-25-2	B15d/18	2,4	148x325
	27		C27-25-1			
567В-1, 567В-2, 567В-4 Исполнение I	127	60	C127-60-1H	E27 / 27 с насечкой	2,4	148x325
	220		C220-60-1H			
567В-1, 567В-2, 567В-4 Исполнение II	24	25	C24-25-2	B15d/18	2,4	148x325
	27		C27-25-1			
567В-2 Дополнительный сигнал для рыболовных судов	24	25	C24-25-1H	E27 / 27 с насечкой	2,4	148x325
	127		C127-25-1H			
	220		C220-25-1H			