

Фонарь типа 950ЛВ



Назначение:

Сигнально-отличительный буксировочный

Конструкция:

Корпус и крышка изготовлены из алюминиевого сплава с лакокрасочным покрытием серого цвета.

Линза Френеля – стекло силикатное ударопрочное.

-красное (для 950Л – 2)



-жёлтое (для 950Л – 3)

Гайка сальника – сталь оцинкованная

Между стеклом и корпусом резиновая прокладка .

Монтаж:

Монтируется в 3 отверстия, диаметром 7мм на корпусе.

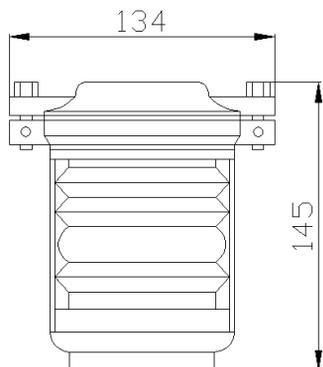

Присоединение:

Через сальник кабельного ввода к клеммной колодке внутри светильника.

Условия эксплуатации:

Варианты исполнения –М, ОМ. Фонарь в климатическом исполнении О выдерживает температурные нагрузки от – 45С до +45С.Фонарь устойчиво работает при колебаниях напряжения электрической сети в пределах +- 5% от номинального значения.

Степень защиты – IP 56

Дополнительные сведения:

Дальность видимости – 2 мили.

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
950ЛВ	несимметричное	25	ЛОН С24 – 25 – 2 С27 – 25 - 1	В15d – 42МН – 0/7	1,2	134 x 145