


## Блок для люминесцентной лампы.

### Тип 376МБ, СС-376МБ.

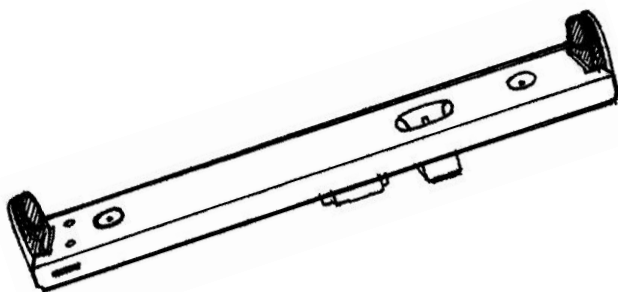

#### Назначение:

для использования в судовых осветительных установках.

#### Конструкция:

- Корпус – сталь.
- Покрытие – эмаль белая.
- 1 аппарат пускорегулирующий.

#### Присоединение:

«Напроход» при помощи клеммной колодки, сечение провода до 2,5 мм<sup>2</sup>

КПД, %, не менее – 70.

#### Монтаж:

- Монтаж производится через 2 отверстия Ø7 мм в основании светильника.
- При установке в многоламповых светильниках конденсаторы устанавливаются только на одном блоке (не более чем на 5 ламп).

#### Дополнительные сведения:

Варианты исполнения:

- М (для районов с умеренно-холодным морским климатом).
- ОМ (для неограниченных районов плавания).

Степень защиты- IP00.

| Тип             | Ном. напряжения сети, В | Мощность, Вт | Источник света | Тип цоколя | Масса, кг, не более | Габариты, мм |
|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------|--------------|
| 376МБ, СС-376МБ | 127                     | 15           | ЛБА15          | G13        | 1,5                 | 460x62x85    |