

ТУ 5.633-5088-75

Светильник с люминесцентной лампой 11Вт.

Тип 757-01



Назначение

Общее и аварийное освещение жилых и служебных помещений.


Конструкция

- Корпус – ударопрочная пластмасса.
- Рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат.
- Монтажная пластина – сталь. Покрытие - эмаль.
- Электронный ПРА.
- БЗПУ.
- 2 светодиода.
- Аккумуляторная батарея.


Присоединение

Проходное, через кабельные вводы, расположенные с торцевых сторон корпуса.

Монтажная пластина

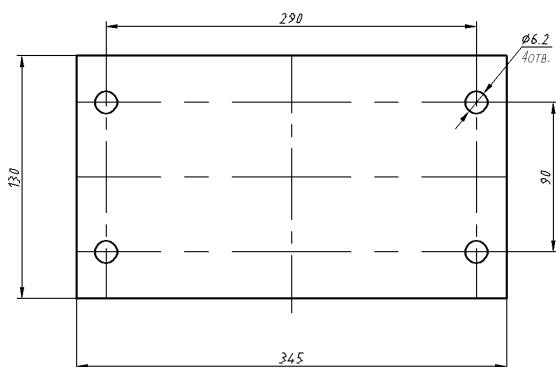

Кривая силы света

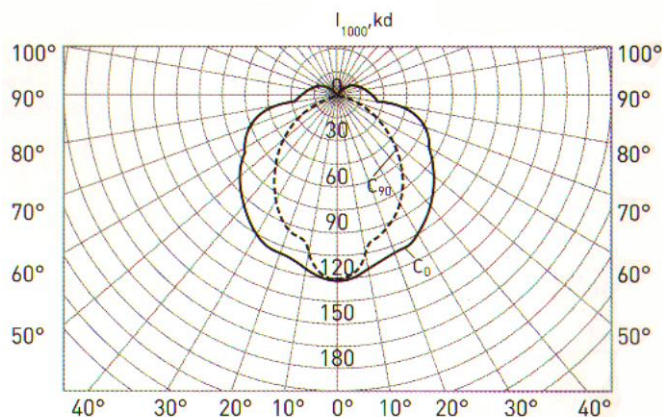

Дополнительные сведения

Степень защиты – IP56

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
757-01	220	50-60	25	КЛЛ	2G7	2,5	376x156x107
	АКБ ЗНМГ-6			2СД			