

Светильник ручной переносный тип СС-867



Назначение:


для временного освещения мест производства работ в условиях недостаточного общего освещения.

Конструкция:


- корпус – прессматериал
- колпак – стекло силикатное бесцветное
- затенитель и крючок – сталь, покрытие – эмаль серебристая

Подключение:

Подключение светильника к электрической сети осуществляется кабелем, проходящим через сальниковое уплотнение и снабжённым на конце вилкой.




Н, мм	L, мм
190	110

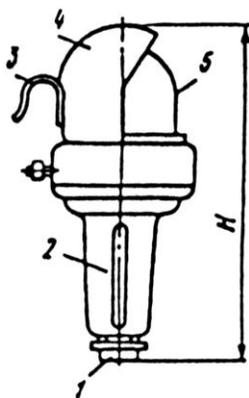

- 1 – сальниковый ввод;
- 2 – корпус;
- 3 – крючок;
- 4 – затенитель;
- 5 – защитное стекло.

Освещенность :

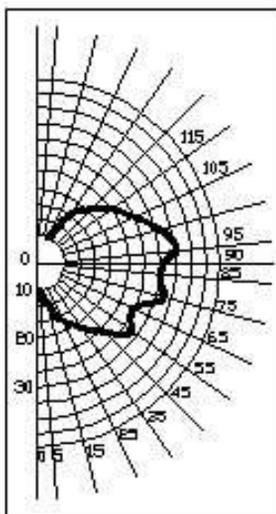

Монтаж :

Светильник подвешивается вертикально с помощью крюка на пригодную для монтажа плоскость.

Дополнительные сведения:

Варианты климатического исполнения:
 - М (для районов с умеренно-холодным морским климатом),
 -ОМ (для неограниченных районов плавания).

Степень защиты IP55

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг, не более	Габариты, мм
СС-867	несимметричное	12	15	СМ13-15	В19d/18	0,6	190xØ110
		24		СМ26-15			