



## Светильник типа СС-835Б

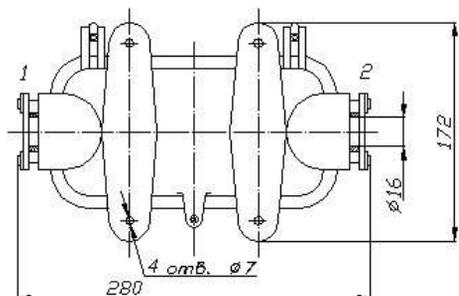

Светильник предназначен для общего освещения служебных помещений.

### Конструкция:

- корпус – алюминиевый сплав,
- рассеиватель – силикатное стекло.


### Монтаж:

Монтируется в 4 отверстия на лапках, диаметром до 7 мм.

### Присоединение:

Присоединяется к электрической сети способом «на проход» через кабельные вводы (1 и 2), находящиеся на торцах светильника и колодки, находящейся в корпусе светильника.

### Освещенность:

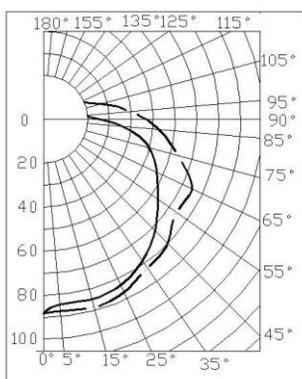

### Дополнительные сведения:

Кабельные вводы снабжаются резиновыми сальниками для защиты от попадания влаги.

Варианты исполнения :

- М (для районов с умеренно-холодным климатом),
- ОМ (для неограниченных климатических условий).

Степень защиты – IP 55.

СИЛА СВЕТА : ————— ПРОДОЛЬНАЯ  
 - - - - - ПОПЕРЕЧНАЯ

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Масса, кг	Габариты, мм
СС-835Б	Симметричное	60	Лампа накаливания С127(220) – 60 БК125-135-60 БК215-225-60 БК-220-230-60	E27	2,2	280x172x125