


Светильник с 2 мя лампами 40 Вт (подволочный) Тип СС-116В

Назначение: Светильник предназначен для освещения общественных и жилых помещений.

Конструкция :

1. Блок – в сборе;
2. Рассеиватель - полиметилметакрилат;
3. Патрон для стартера - в сборе;
4. Патрон – в сборе;
5. Аппарат пускорегулирующий - 1УБИ-36,40/220-ВПП-080-УХЛЧ;
6. Аппарат пускорегулирующий – 1УБЕ-36,40/220-ВПП-080-УХЛЧ;
7. Конденсатор – К73-15-630В-0.068МКФ±10%-В;
8. Винт заземления М4 – латунь;
9. Резистор – ОМЛТ-0,5-1МОм ± 20%

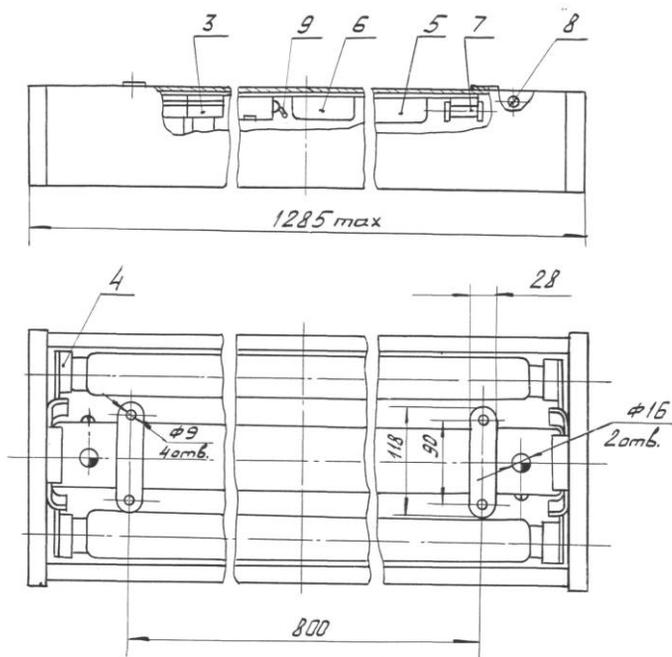

Дополнительные сведения : Для эксплуатации в рабочем состоянии температура окружающего воздуха – от плюс 5° С до плюс 45° С;

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Средняя потребляемая мощность, Вт	КПД, не менее	Тип лампы	Масса, кг	Габариты, мм
СС-116В	220	100	0,55	ГОСТ 6825-91	10.5	1285x255x115