
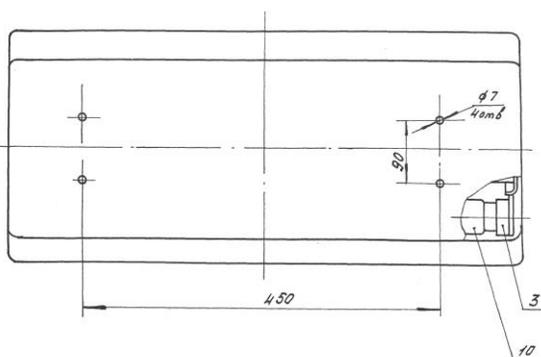


Светильник подпалубный с 2 мя лампами 20 Вт Тип СС-119Б-1, СС-119Б-2

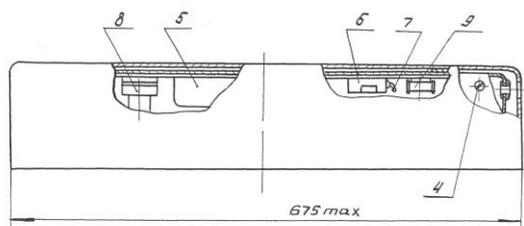

Дополнительные сведения : Для эксплуатации в рабочем состоянии температура окружающего воздуха – от плюс 5° С до плюс 45° С;

Назначение: Светильник предназначен для освещения производственно-технических помещений.

Светильник изготавливается в 2 х исполнениях:

- 1 исполнение – без боксов.
- 2 исполнение – с боксами.

Конструкция :

1. Блок – в сборе;
2. Затемнитель - сталь;
3. Патрон - в сборе;
4. Винт заземления М4 - латунь;
5. Аппарат пускорегулирующий - 2УБИ-18,20/220-ВПП-080-УХЛЧ;
6. Конденсатор – МБГ4-1-2-250В-МКФ ±10%;
7. Резистор – ОМЛТ-0,5-1МОм ±20%
8. Патрон для стартера – в сборе;
9. Конденсатор – К73-15-630В-0.068МКФ±10%-В;
10. Бокс – оргстекло бесцветное

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Средняя потребляемая мощность, Вт	КПД, не менее	Тип лампы	Масса, кг	Габариты, мм
СС-119В-1 СС-119Б-2	220	48	0,55	ЛБ 20-7	6,5 7,5	675x290x125