


Светильник щитовой с лампой 40Вт Тип СС-127Б

Назначение: Светильник

предназначен для общего освещения щитов.

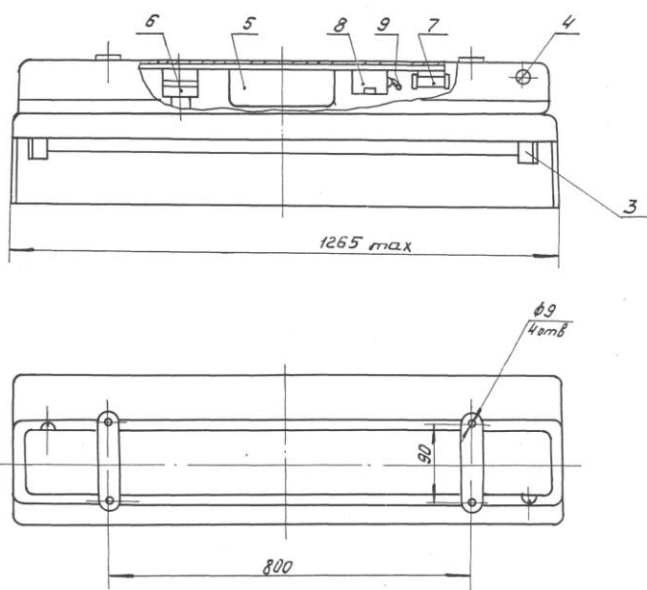

Конструкция :

1. Блок – в сборе;
2. Затенитель – Сталь;
3. Патрон - в сборе;
4. Винт заземления М4 – латунь;
5. Аппарат пускорегулирующий - 1УБИ-36,40/220-ВПП-080-УХЛЧ;
6. Патрон для стартера – в сборе;
7. Конденсатор – К73-15-630В-0.068МКФ±10%-В;
8. Конденсатор – МБГ4-1-1-250В-4МКФ±10%-В;
9. Резистор – ОМЛТ-0,5-1МОм ±20%;

Освещенность :

в пятне 0,6х0,8 м на расстоянии 0,5 м на вертикальной поверхности лк, не менее – 150

Дополнительные сведения : Для эксплуатации в рабочем состоянии температура окружающего воздуха – от плюс 5° С до плюс 45° С;

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Средняя потребляемая мощность, Вт	Тип лампы	Масса, кг	Габариты, мм
СС-127Б	220	50	ЛБ 40-7	7,5	1265x140x195