

## Светильники для общественных помещений

Светильники применяются для освещения общественных и бытовых помещений. Рассеиватели выполнены из прессо-выдувного молочного стекла или из прозрачного (имитирующего хрусталь), прозрачно-матированного стекла.

Рассеиватель крепится к основанию с помощью резьбового присоединения А85. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е27. Изделия выпускаются с прямым или наклонным основанием.

Светильники имеют степень защиты IP20. Светильники серии НББ 61 выпускаются согласно НЦИБ 676112014 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК598-2-1-97, светильники серии НББ 64 выпускаются в соответствии согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1. Светильники серии НБО 18 выпускаются согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82.



НББ 64-60-080

Основание наклонное для светильника

Материал: пластик

Цоколь

параметры/материал: Е27/керамика

Размер основания: задняя стенка 96x100, высота 54 мм.

НББ 64-60-080

Основание прямое для светильника

Материал: пластик  
 Цоколь

параметры/материал: Е27/керамика

Размер основания: диаметр 100, высота 50 мм.

НБО 18-60-211

Основание наклонное/прямое для светильника

Материал: керамика

Цоколь параметры/материал: Е27/керамика

Размер основания: задняя стенка 96x100, высота 54 мм.

НББ 61-60


Основание наклонное для светильника


Материал: карболит

Цоколь параметры/материал: Е27/карболит

Размер основания: задняя стенка 115x120, высота 55 мм.

**Светильники настенные НББ, НБО.**

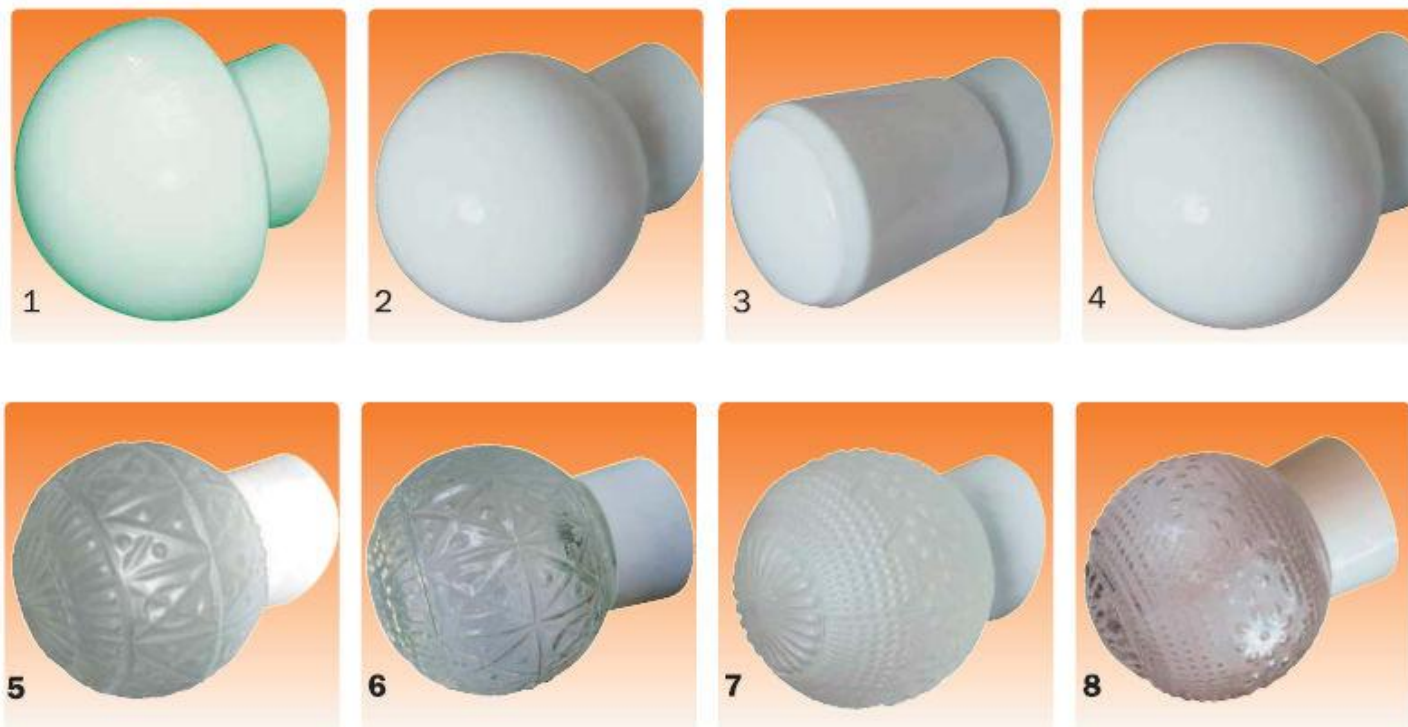

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Основание
1	<b>1005100163/1005100158</b>	"Грибок"	165*125 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
2	<b>1005100165/1005100160</b>	"Шар"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
3	<b>1005100164/1005100159</b>	"Конус"	Ø 120мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
4	<b>1005100166/1005100161</b>	"Шар 2"	Ø 180 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
5	<b>1005100184/1005100185</b>	"Ребус" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
6	<b>1005100182/1005100183</b>	"Ребус"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
7	<b>1005100156/1005100150</b>	"Цветочек" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
8	<b>1005100155/1005100149</b>	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
	<b>1005100177</b>	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	карболит наклонное