


Светильник типа 432М

Светильник предназначен для глубоководного освещения

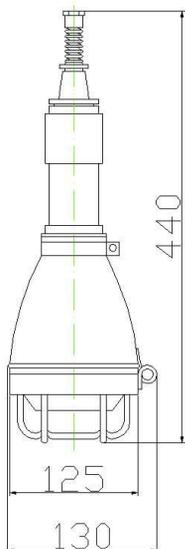

Конструкция:

Корпус – латунь

Стекло защитное – стекло силикатное

Защитная решётка – латунь.

Присоединение:

Через герметичный кабельный ввод на конце ручки

Монтаж:

Дополнительные сведения:

Кабельный ввод снабжён герметичным гибким металлическим рукавом, предохраняющим перелом кабеля.

Степень защиты – IP68

Исполнения – 0, мм.

Тип	Распределение света	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
432М	Симметричное	1000	ЛОН	E40H16MKВ	4,32	440x130