


Светильник угловой с лампой 20Вт Тип СС-125 Б

Назначение: Светильник

предназначен для общего освещения общественных и жилых помещений.

Конструкция :

1. Корпус – в сборе;
2. Рассеиватель – оргстекло органическое;
3. Патрон - в сборе;
4. Патрон для стартера – в сборе;
5. Аппарат пускорегулирующий - 1УБИ-36,40/220-ВПП-080-УХЛЧ;
6. Винт заземления М4 – латунь;
7. Конденсатор – К73-15-630В-0.068МКФ±10%-В;
8. Конденсатор – МБГ4-1-1-250В-4МКФ±10%-В;
9. Резистор – ОМЛТ-0,5-1МОм ±20%;

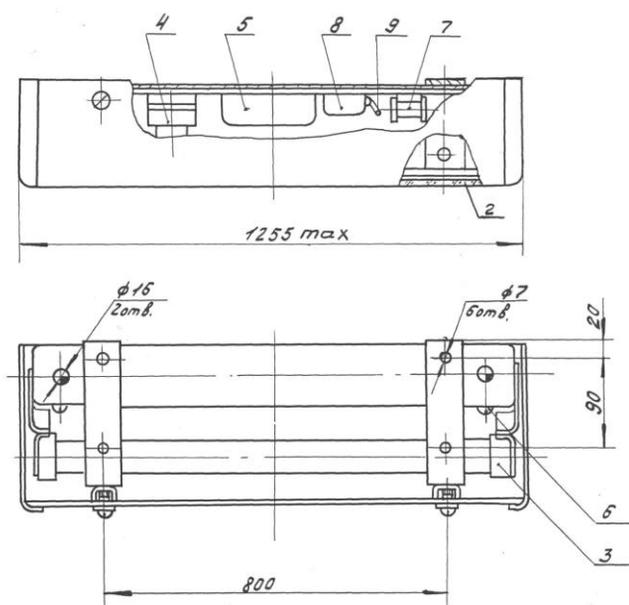

Дополнительные сведения : Для эксплуатации в рабочем состоянии температура окружающего воздуха – от плюс 5° С до плюс 45° С;

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Средняя потребляемая мощность, Вт	КПД, не менее	Тип лампы	Масса, кг	Габариты, мм
СС-125Б	220	50	0,50	ЛБ 40-7	7,5	1255x165x105