

Светильник стационарный глубоководный тип 430МБ.



Назначение:

для освещения под водой при производстве судоремонтных и аварийных гидротехнических работ

Конструкция:

- Корпус – латунь.
- Колпак – стекло силикатное
- Решётка защитная - латунь

Присоединение:

«На проход», через кабельные вводы, снабжённые резиновыми уплотнителями к колодке внутри корпуса.



Монтаж:

Через отверстия в 3-х «лапках» на нижней части светильника.

Дополнительные сведения:

Степень защиты – IP68

Светильник предназначен для эксплуатации в общеклиматических условиях (О)

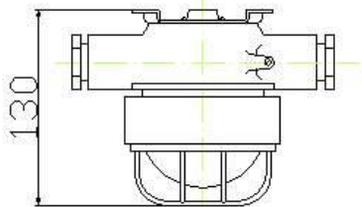

Тип	Распределение света	Ном. напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
430МБ	Симметричное	24 27	25	С24-25-2 С27-25-1	В15d/18	3,20	130x195